

weiss

MEDEA+ OP1-BP

24bit 192kHz

Flagship D/A Converter




MEDEA+OP1-BP は、デジタルオーディオ信号入力に対応しハイリゾリューション・アナログ変換を行なう最先端 D/A コンバーターです

■最高峰 D/A コンバーター MEDEA + OP1-BP の特徴

MEDEA+は、最高192kHz/24bitのデジタルオーディオ信号入力に対応し、ハイリゾリューション・アナログ変換を行なう最先端D/Aコンバーターです。ワイスがプロ機の豊富な実績から生み出したワイド・ジッターサプレッサー、DSPアップサンプリング、オーバーサンプリング技術を駆使し、192kHzまでの入力信号を最大384kHz/24bitでD/A変換。0.2Ωという超低出力インピーダンスを誇る高品位Class Aディスクリット出力ステージとのコンビネーションによって、プリアンプへの伝送ロスを微塵も起こさない強靱なドライブ力を発揮し、絶妙なリアリティーをお聴かせします。

また、最新バージョンの MEDEA+ OP1-BP はアナログ増幅部分がオペアンプからディスクリット基盤に変更になりました。その結果として、よりダイナミックレンジが広く、ゆとりや奥行き感が再生音に現れました。アナログ出力部にこのディスクリット回路を使用することで、MEDEA+ はさらなる高みにたどりつきました。

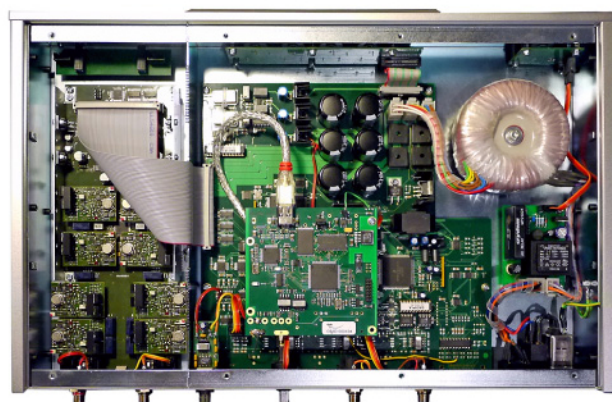

赤外線リモートコントローラ
(FireWire 接続時のみ使用可)



Black Body 仕様



OP1-BP

主な製品仕様

- 192kHz/24bit 対応の 4 系統デジタル入力
- シンクロナイズ・ステージ
- アップサンプリング DSP
- オーバーサンプリング DAC
- パワフルで高品位なアナログ出力ステージ
- パワーサプライは大容量ノンスイッチング電源を採用
- FireWire 入力端子付きで PC オーディオ対応
- デジタル入力 入力 1-2=XLR または RCA ・ 入力 3=FireWire
入力 4=RCA または TOS の計 4 系統
- アナログ出力 XLR(pin2=HOT)/RCA 各 1 系統
- 対応サンプリング周波数 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
176.4kHz, 192kHz(入力 1&2 のデュアル接続)
- 許容サンプリング周波数偏差 +/-80ppm
- 最大許容入力ワードレングス 24bit
- 出力インピーダンス 0.2 Ω
- クロストーク <-110dB @DC ~ 20kHz
- 電 源 100VAC,50/60Hz
- 消費電力 80W(動作時)、2W(スタンバイ時)
- 寸 法 450Wx80Hx300D(mm)
- 重 量 9.85kg
- 外装フィニッシュ Silver または Black

※記載されている機器の仕様・デザインに関しまして、技術改善等により事前に予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。

販売店