



DAC 202

24bit 192kHz

FireWire D/A Converter




weiss



DAC202 は Firewire 入力を持つ WEISS 社最新の D/A コンバーターです



FRONT PANEL

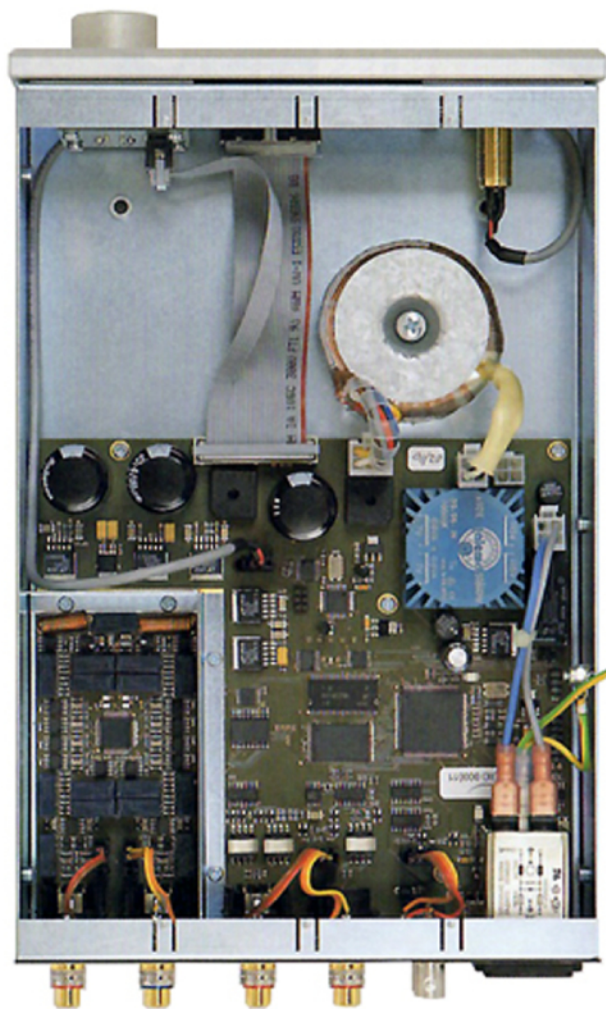

REAR PANEL

■高性能・多機能 D/A コンバーター DAC202

DAC202 は様々な入力に対応した、多機能と高音質を両立させた理想的な D/A コンバーターです。さらにプロ用機器から継承した抜群の原音忠実性、高音質を誇る TC Applied Technologies 社の“DICE.Jr” FireWire I/F 制御チップを搭載されているため、これ一台で従来の Hi-End オーディオから PC オーディオまで幅広く対応致します。音はスチューダーを思い出させる美音、音に厚みがありしなやかです。

主な特徴

- **スリアンプとして使用可能**…電源 on/off・レベルコントロール・入力切り替えなどが可能な赤外線リモートコントローラー付き。これ一台でデジタルプリアンプとしても使用出来る多機能機です。
- **ヘッドフォンアンプ付き**…ヘッドフォンアンプはあらゆるインピーダンスのヘッドフォンに対応。内部出力電圧の切替により 4 Ω ~ 100 Ω とインピーダンスの範囲を気にせず装着してご使用頂けます。
- **ビット・トランスパレンシー・チェック機能**…WEISS の製品ならではのユニークな、音源ファイルデータが改変されていないかどうか（ビットパーフェクトかどうか）のチェックができるビット・トランスパレンシー・チェック機能がついています。

製品仕様

- **デジタル入力**…1 x XLR コネクタ (AES/EBU)、1 x RCA コネクタ (S/PDIF)、1 x TOS リンクコネクタ (デジタル光)、2 x FireWire コネクタ
- **デジタル出力**…1 x XLR コネクタ (AES/EBU)、1 x RCA コネクタ (S/PDIF)、2 x FireWire コネクタ
- **アナログ出力**…2 x XLR コネクタ、2 x RCA コネクタ、1 x ヘッドホン出力 1/4" ジャック
- **クロック入出力**…BNC・ワードシンク (Wordsync)
- **サンプリング周波数**…44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
- **量子化ビット数**…最大 24bit

※記載されている機器の仕様・デザインに関しまして、技術改善等により事前に予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。